


YL-203S, YL-203S II

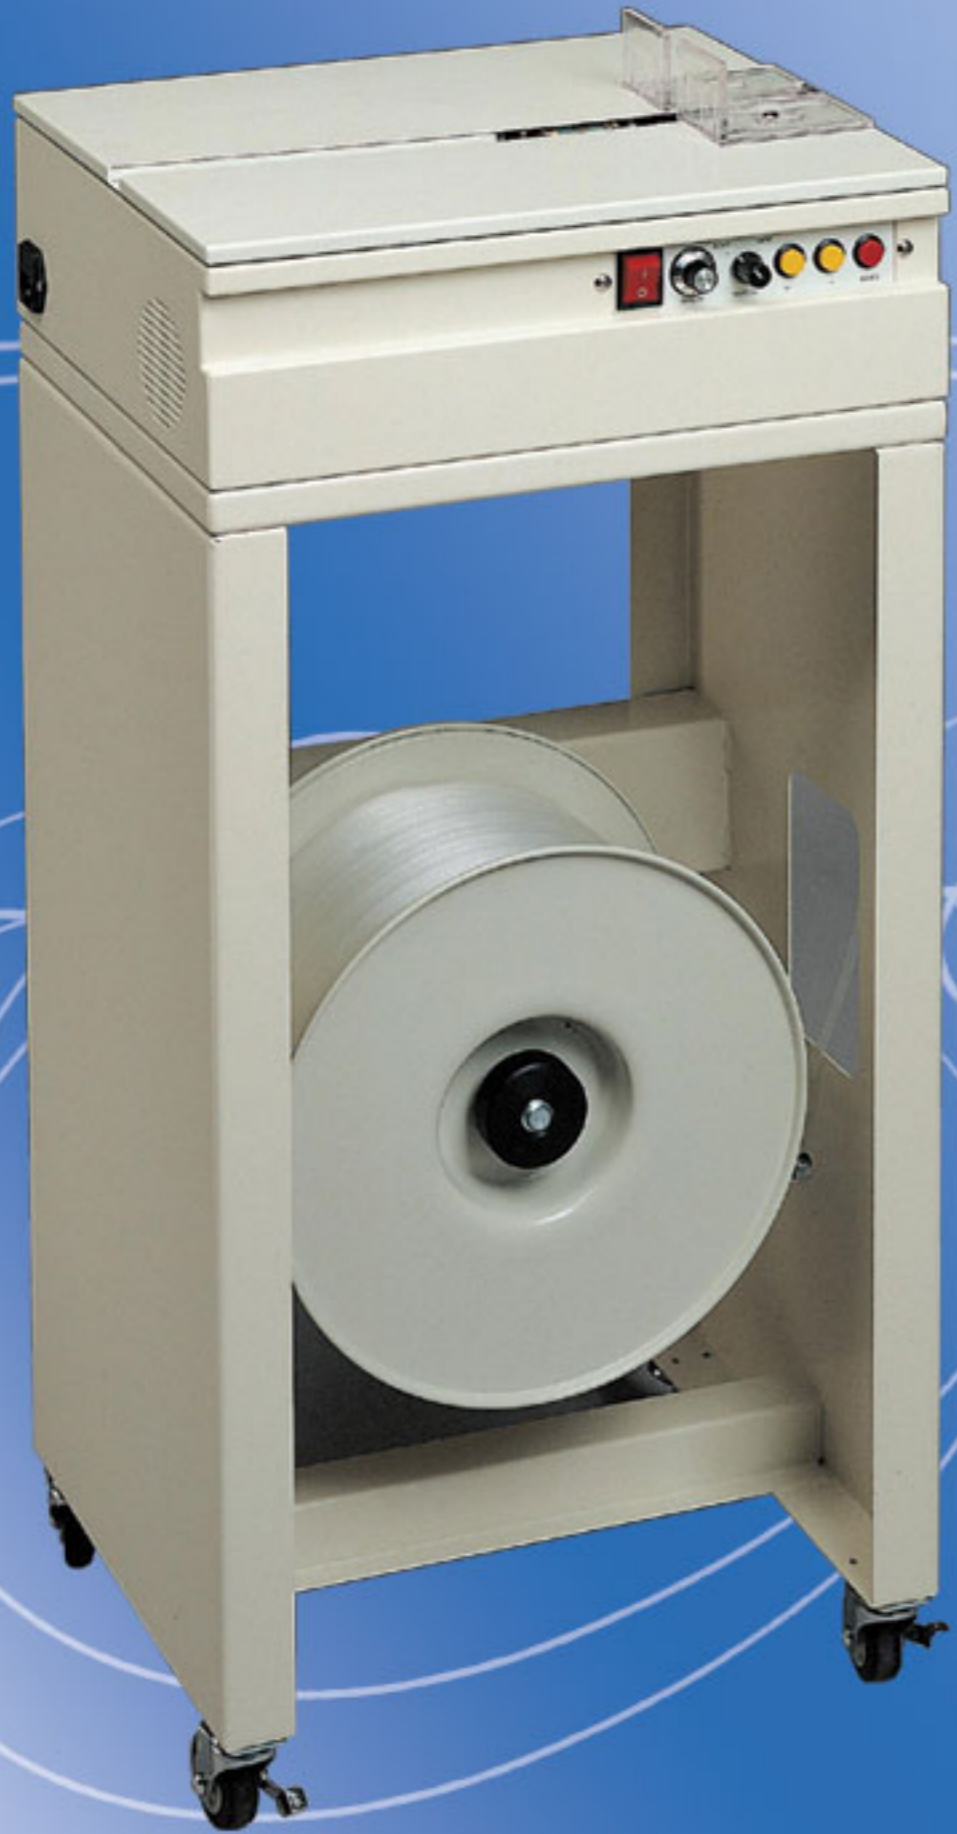

특징

YL-203S II

- 보다 편리한 사용을 위한 디자인
 - 밴드 삽입 시 투입부의 걸림 현상을 완전히 제거
 - 부드러운 Feeding으로 사용이 용이함
- 결속 위치는 오른쪽 끝에서 136 mm
 - 결속위치가 제품의 오른쪽 끝부분부터 136 mm에 불과해 결속 공간을 극대화함
- 결속강도 조절
 - 제품외부의 텐션 다이얼로 편리하게 결속강도를 조절할 수 있음
- 밴드길이 조절
 - 결속물 크기에 맞게 밴드길이를 조절할 수 있음
- 고상형의 장점
 - 바퀴가 있어 이동이 편리하고 대형롤 밴드 사용으로 빈번한 밴드 교체가 필요 없음
 - 좁은 공간에 설치가 가능하므로 공간 활용이 용이

- 내부가 보이지 않는 캐비닛 형의 세련된 디자인
- 냄새흡입 장치
 - 결속 시 발생하는 냄새를 제거하는 흡입 장치가 내장되어 있음



제 품 사 양

테이블사이즈	405(W) x 325(H)mm	
외 형	405(W) x 325(D) x 790(H) mm	405(W) x 325(D) x 890(H)mm
중 량	34kg 39kg	
전 원	AC 110/220V 50/60Hz	

PP밴드 사양

밴 드 폭	10 mm(6,8mm 생산가능)
중 량	5kg